



Houten Wenteltrap Type "Capri"

(met extra treden)

 1001 Trappen


www.1001trappen.nl

Houten Wenteltrap Type “Capri”

- De “Capri” wenteltrap is vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen en biedt een uitstekende kwaliteit tegen aanzienlijk lagere kosten dan vergelijkbare modellen.
- Geschikt voor vloerhoogtes van 2320mm tot 2760mm.
- Extra treden zijn los te bestellen voor een maximale traphoogte van 3680mm.
- Verkrijgbaar in diameters 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 en 2200mm.
- De treden (40mm) en afstapplateau zijn gemaakt uit hardhout het zogenoemde “beuken” - te vergelijken met de meeste andere trapsystemen - Echter, de “Capri” wordt gemaakt uit beuken “eerste keus” . Dit wil zeggen dat uitsluitend de beste kwaliteit beukenhout wordt gebruikt zodat noesten en/ of andere onvolkomenheden nagenoeg niet voorkomen.
- De 40mm treden en het afstapplateau worden beschermd door ten minste twee lagen zeer duurzaam polyurethaan lak voor een schitterende afwerking.
- Keuze uit 10 standaard houtenafwerkingen: naturel beuken, licht of donker walnoot, mahonie, kersen, wengé, wit gebleekt, mist, duif of eiken.
- Het zijn vele van deze kleine details waarin de “Capri” zich onderscheidt van de meeste andere wenteltrapsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn.
- Standaard trapleuning uitgevoerd in kunststof (zie de "Capri Plus" uitvoering voor de luxe uitvoering met houten trapleuning).
- Afwerking metalen delen: wit, grijs of zwart.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegestuurd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.



Email : info@1001trappen.nl

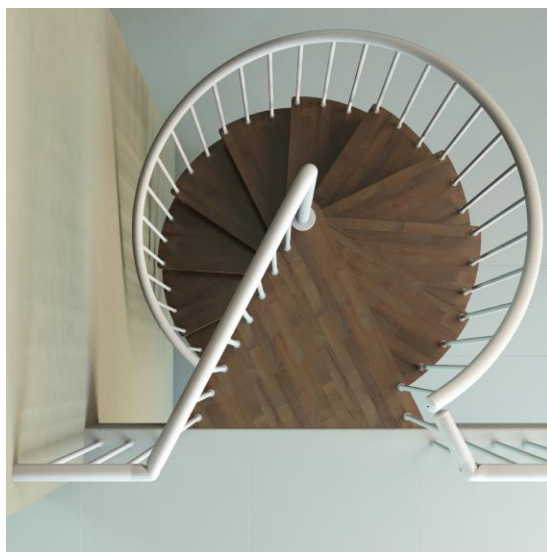

- Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.
- Kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouwweisen te raadplegen.

Optrede en Aantrede

- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2320 tot 2760mm met 12 opstappen (11 treden + 1 x afstapplateau).
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210-230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2320-2760mm	12	11	Standaard
2730-2990mm	13	12	+1 trede
2940-3220mm	14	13	+2 treden
3150-3450mm	15	14	+3 treden
3360-3680mm	16	15	+4 treden