




Metalen Spiltrap voor Buiten (verzinkt) Type "Zola"

 1001 Trappen

[www.1001trappen.nl](http://www.1001trappen.nl)

## Metalen Spiltrap voor Buiten (verzinkt) Type “Zola”

- “Zola”, de spil- en buitentrapp, een combinatie van functionaliteit en stevigheid, voor een lange levensduur.
- Het volledig metalen gedeelte wordt beschermd door een warm zinkbad.
- De afwerking die de “Zola” spiltrap kenmerkt wordt uitsluitend voor buitentrappen gebruikt.
- Geschikt voor vloer tot vloerhoogtes van 2520 tot 3050mm (raadpleeg de onderstaande tabel bij afwijkende vloerhoogtes).
- Leverbaar in drie diameters: 1200, 1400 en 1600mm.
- De handleuning is uitgevoerd in zwart PVC. De bouten zijn van roestvrij staal.
- De standaard set bestaat uit 12 treden + afstap plateau en een kunststof leuning.
- De draairichting, met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in, kan gekozen worden bij het installeren.
- Een uitgebreide range van accessoires maken aanpassing naar uw persoonlijke wensen mogelijk.
- Deze trap is zeer geschikt als opgang naar een balkon of dakterras.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouwweisen te raadplegen.
- Installatie is snel en gemakkelijk met de praktische montagehandleiding, welke gratis meegeleverd wordt.
- Bel of email ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.

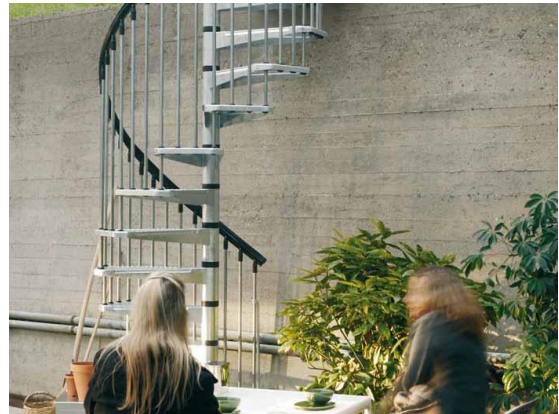

### Optrede en Aantrede

- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2520 tot 3050mm met 10/13 opstappen en 10/13 treden.
- Indien u de spiltrap type “Zola” samengesteld uit 13 + 3 = 16 treden wenst aan te schaffen, zoals op de tabel beneden aangegeven, zijn de volgende artikelen benodigd (1 “Zola” standaard trap + 3 extra treden + 1 verlengstuk voor de paal)
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210-235mm.
- De eerste opstap is altijd op 210mm.



Email : [info@1001trappen.nl](mailto:info@1001trappen.nl)

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2100-2350mm	10	10	
2310-2580mm	11	11	
2520-2820mm	12	12	
2730-3050mm	13	13	Standaard
2940-3290mm	14	14	+1 trede
3150-3520mm	15	15	+2 treden
3360-3760mm	16	16	+3 treden