



Wenteltrap Type "Firenze Zink"


 1001 Trappen

[www.1001trappen.nl](http://www.1001trappen.nl)

## Wenteltrap Type "Firenze Zink"

- Een stoer en duurzaam uiterlijk kenmerkt deze trap. De Firenze Zink is een gegalvaniseerde metalen buitentrap.
- Hij kan zowel binnen- als buitenshuis gebruikt worden.
- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2100 tot 2720mm.
- Additioneel te bestellen traptreden incl. bevestigingsonderdelen kunnen geleverd worden, voor aanpassing van de totale traphoogte.
- Leverbaar in diameters: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 en 2000mm.
- Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- Het trapgat / beschikbare vloer-oppervlakte dient minimaal 50mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.
- De set wordt geleverd inclusief trapleuning en afstapplateau.
- De leuning is gemaakt uit duurzaam grijze kunststof en heeft een speciale afwerking welke goed aansluit bij de afwerking van de gegalvaniseerde onderdelen.
- Het afstapplateau en de treden zijn gemaakt uit gevouwen staal. Vervolgens gegalvaniseerd.
- De balustrade profielen (balusters) zijn vervaardigd uit stalen buisprofiel.
- De "Firenze Zink" is bijzonder eenvoudig en snel te monteren in vergelijking met andere wenteltrapsystemen omdat veel van de kleine onderdelen reeds voor u zijn voorgemonteerd in de fabriek.
- Deze wenteltrap is zeer geschikt als opgang naar een balkon of dakterras.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouweisen te raadplegen.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegestuurd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.

**Email : [info@1001trappen.nl](mailto:info@1001trappen.nl)**

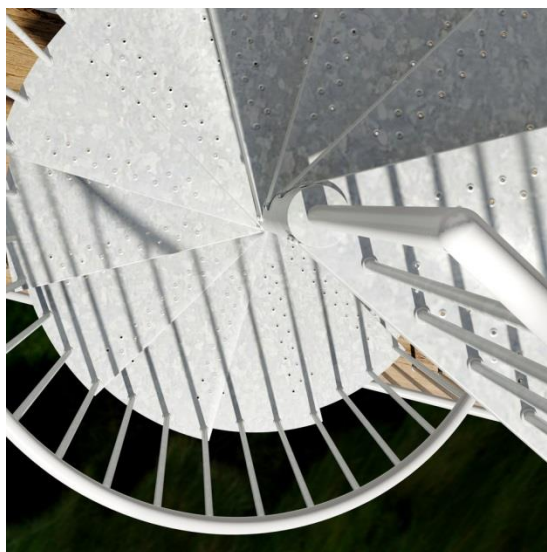

- Het trapgat dient minimaal 50mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.

### Optrede

- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2520 tot 2720mm met 12 opstappen (11 treden + het afstapplateau).
- De trap draait 360° met 12 standaard traptreden.
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210mm - 230mm.
- De afstand tussen de treden wordt met behulp van meegeleverde tussenstukken gecreëerd.
- De optrede bedraagt 210mm, 215mm, 220mm, 225mm of 230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2100-2300mm	10	9	Standaard
2310-2510mm	11	10	Standaard
2520-2720mm	12	11	Standaard
2730-2930mm	13	12	+1 trede
2940-3140mm	14	13	+2 treden
3150-3350mm	15	14	+3 treden
3360-3560mm	16	15	+4 treden